TABLES ÉLÉVATRICES FORTES CAPACITÉS

Ces tables sont utilisées dans les industries où l'aménagement rationnel des postes de travail est souvent un véritable casse-tête pour l'entreprise car le process de fabrication concerne des pièces très lourdes ou de grande taille.

- Tables généralement à simples ciseaux, spécialement dimensionnées et conçues pour les applications suivantes :
  - transfert de charge
  - chargement de camions
  - mise à niveau de poste de travail
  - intégration dans des process de fabrication.
- Une gamme de tables allant de 3 000 kg à 10 000 kg de capacité (étude spéciale au-delà).
- Course allant de 500 mm à 2 000 mm (étude spéciale au-delà).
- Outre l'élévation de la charge, possibilité de combiner différents mouvements comme la rotation, le transfert horizontal ou la translation de l'ensemble.
- Equipements de sécurité parfaitement adaptés aux charges manutentionnées.
- Protection périmétrique en option : bâches lestées ou soufflets accordéon.
- Conception mécanique de l'ensemble réalisée par notre bureau d'études intégré sur un logiciel de CAO 3D.

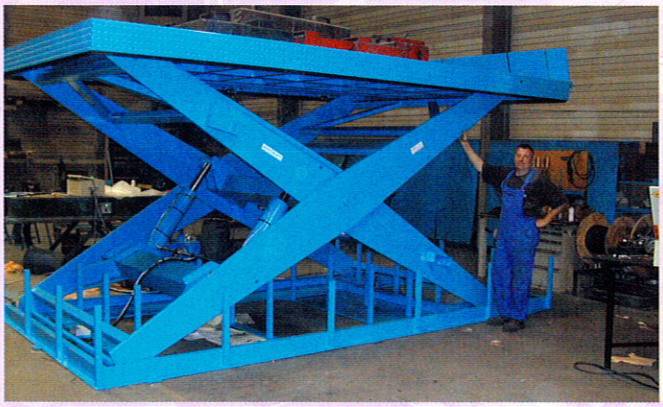

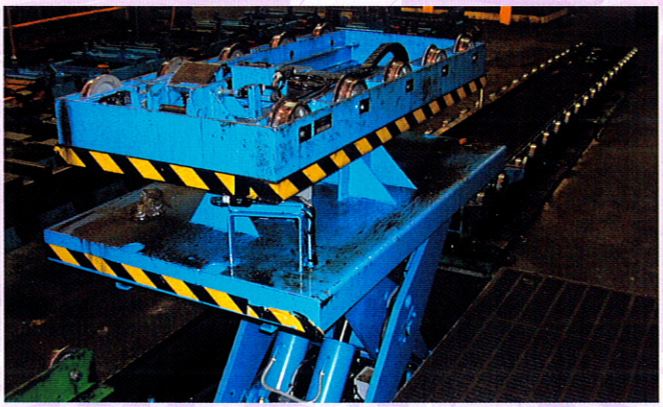

CE

CONFORMITÉ À LA NORME EN 1570

FABRICATION FRANÇAISE - CONCEPTION SUR-MESURE : NOUS CONSULTER

INTERLIFT CONSTRUCTEUR

TABLES ÉLÉVATRICES FORTES CAPACITÉS

Une sécurité maximale

Les principaux organes de sécurité mis en œuvre sont :

- Une double sécurité sur le circuit hydraulique avec un clapet-parachute logé dans le vérin, un clapet anti-retour piloté électriquement et placé au pied du vérin.
  Ainsi, la descente de la table est bloquée en cas d'incident hydraulique ou électrique
- Un cadre de sécurité très sensible placé sous le plateau de la table interrompt la descente de celle-ci en cas d'obstacle
- Une béquille de sécurité permet la maintenance " table haute "
- Une commande électrique en basse-tension 24 volts
- Un limiteur de débit contrôlant la vitesse de descente
- Un limiteur de pression contre la surcharge de la table
- Une protection thermique du moteur
- Un sectionneur cadenassable
- Un arrêt d'urgence



1 Galets en acier usiné très résistants

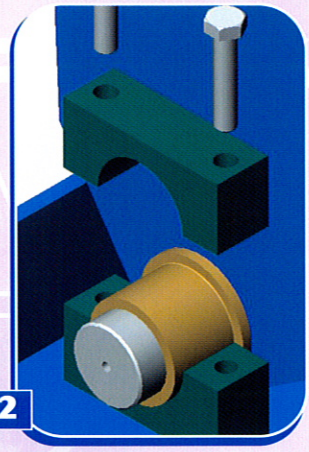

Articulations montées sur bagues en bronze avec graissage 2

Une fabrication robuste

- Plateau en tôle lisse ou tôle larmée renforcée par le dessous
- Cadre inférieur en cornière de forte section (éventuellement autoporteur)
- Bras de ciseaux largement dimensionnés en tôle oxycoupée (exemple : 400 mm x 40 mm)
- Galets en acier usiné très résistants
- Articulations montées sur bagues en bronze avec graissage

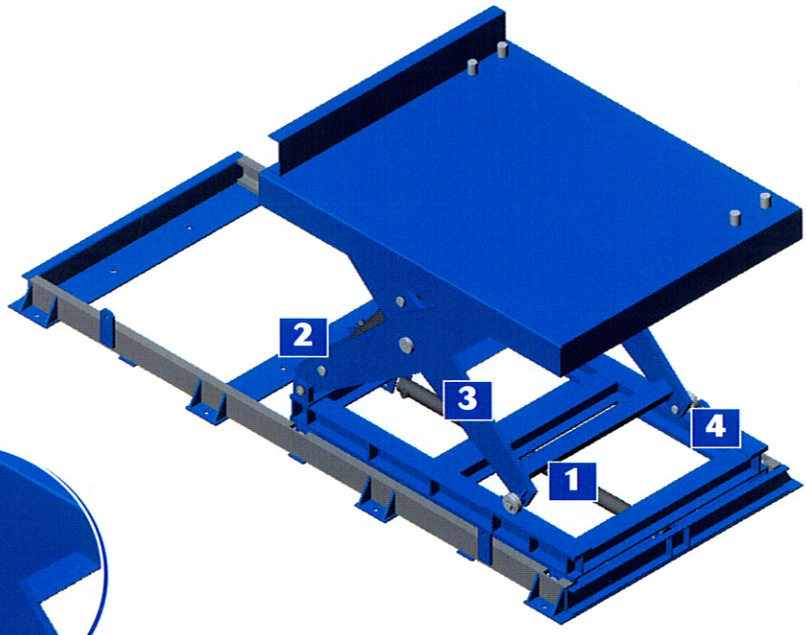



Bras de ciseaux largement dimensionnés en tôle oxycoupée 3

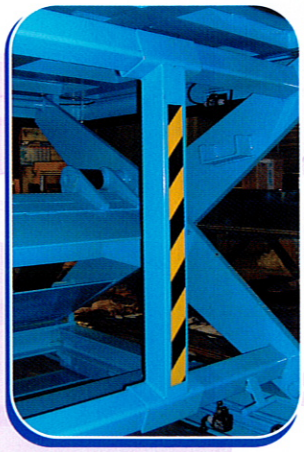

4 Béquille de sécurité

Réf.	Capacité	HR	Course	Dimensions
	kg	mm	mm	L x l (mm)
PV30/155	3000	455	1100	1550 x 1200
P30/200	3000	400	1600	3000 x 2000
P30/269	3000	700	1990	4000 x 2400
P40/195	4000	450	1500	2500 x 900
P40/205	4000	450	1600	3000 x 2400
P50/120	5000	400	800	1700 x 1000
P50/135	5000	555	800	2000 x 1500
P50/235	5000	700	1650	5000 x 2400
P50/245	5000	700	1750	3700 x 2000
P80/145	8000	500	950	2000 x 1500

CONFORMITÉ À LA NORME EN 1570

INTERLIFT
CONSTRUCTEUR

ZAC de Jailly - B.P. 28 - F-57535 MARANGE-SILVANGE
Tél. : 03 87 51 58 58 - Fax : 03 87 51 90 48
E-mail : interlift@wanadoo.fr
Site internet : www.interlift.fr

TEP CONSEIL • INTERLIFT - S.A.R.L. au capital de 168 000 € - SIRET 333 500 460 00030 - Edition 10/02